


## Designboden zum Kleben

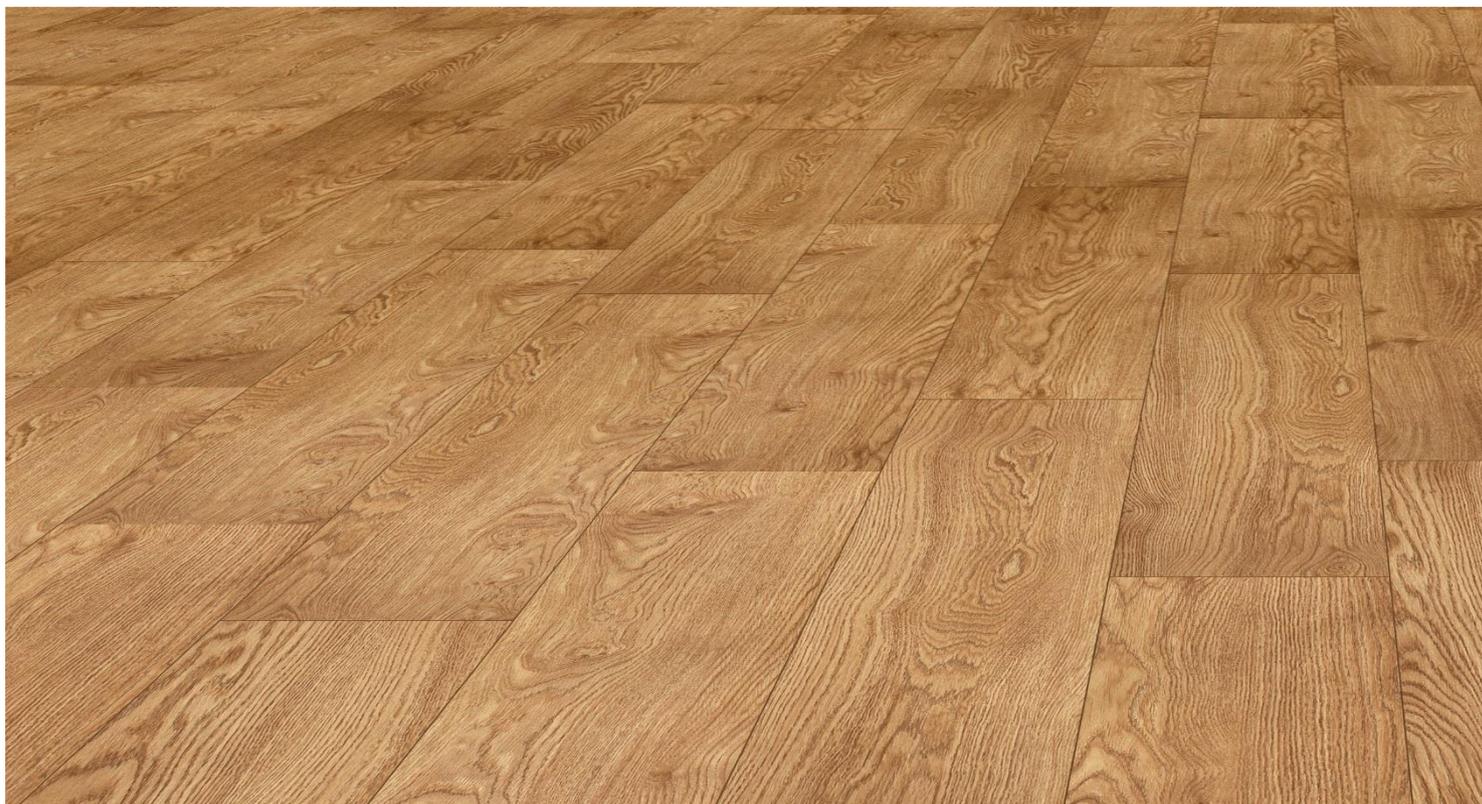

Artikelnummer(n):	30-01   30-02   30-03   30-04   30-05
	30-06   30-07   30-08   30-09

Material / Aufbau	
Aufbau	Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, ungefast
Oberflächenbehandlung	PUR Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

## Designboden zum Kleben



Artikelnummer(n):	30-10   30-11   30-12

Material / Aufbau	
Aufbau	Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedene Steinoptiken, ungefast
Oberflächenbehandlung	PUR Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

## Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: <b>2,0 mm</b>	
Länge : <b>1.219,2 / 304,8 mm</b>	
Breite: <b>228,6,4 / 609,6 mm</b>	
Stärke der Nutzschicht <b>0,30 mm</b>	
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 2,0 mm

## Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/31
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> s1
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatishes Verhalten beim begehen	< 2 kV
Farbbeständigkeit	≥ Stufe 6 bei künstlichem Licht
Stuhlrollenversuch	geeignet, Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	0,05 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmeleitfähigkeit	0,076 W/m*K geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Wärmedurchlasswiderstand	0,036 m <sup>2</sup> *K/W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Flächengewicht	3.630 g / m <sup>2</sup>
Trittschalverbesserung	4 dB

\*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

# Technisches Datenblatt

## HOMeline LVT 30

Verpackung	
Inhalt pro Paket	3,34 m <sup>2</sup> / 3,34 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette	267,56 m <sup>2</sup> / 267,56 m <sup>2</sup>
Anzahl Elemente pro Paket	12 Stück / 18 Stück
Pakete pro Palette	80 Pakete / 80 Pakete

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	PVCHOME30

