


## Designboden zum Kleben

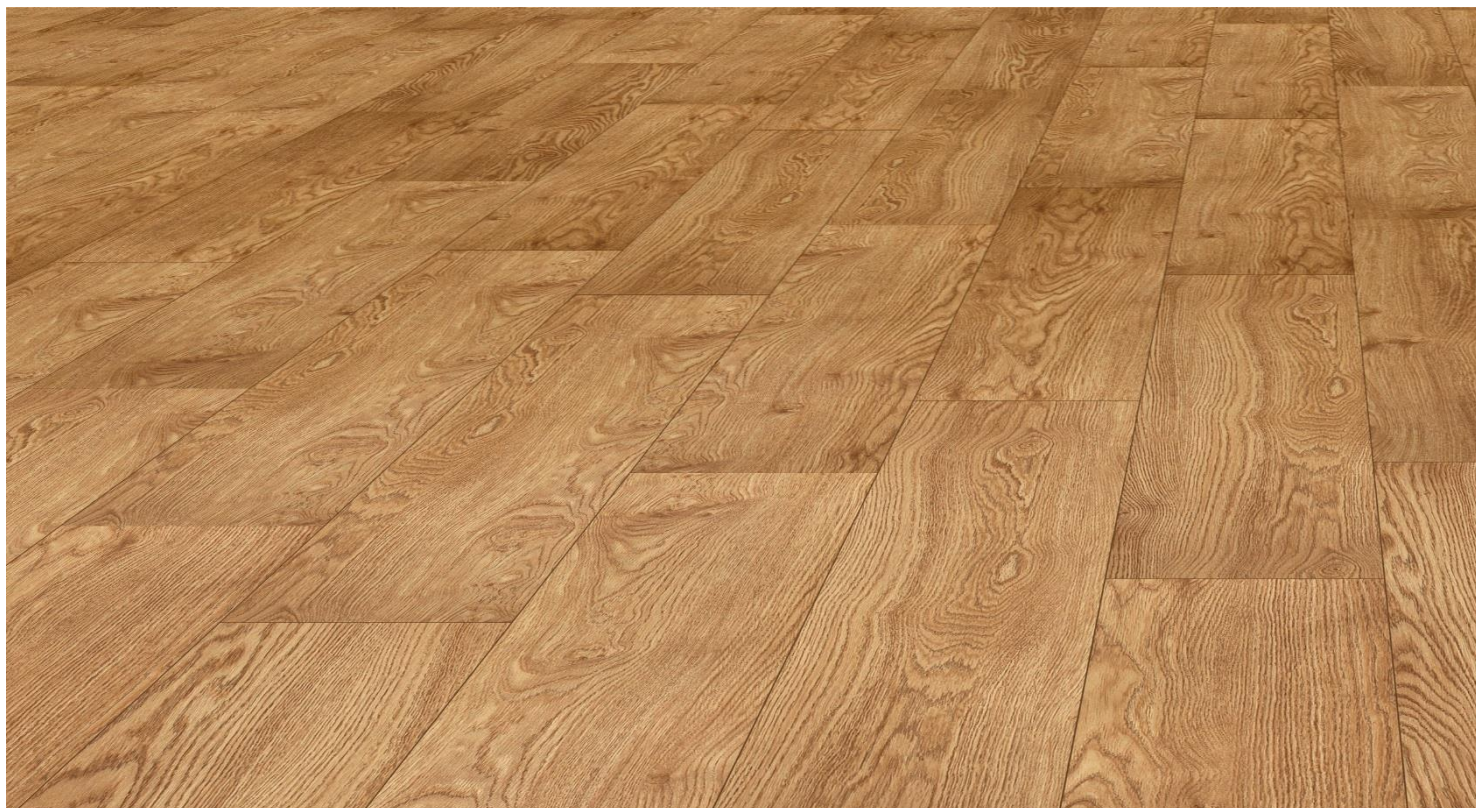

Artikelnummer(n):	55-01   55-02   55-03   55-04   55-05
	55-06   55-07   55-08   55-09

Material / Aufbau	
Aufbau	Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, vierseitig gefast
Oberflächenbehandlung	PUR Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

---

## Designboden zum Kleben

---



Artikelnummer(n):	55-10   55-11   55-12

Material / Aufbau	
Aufbau	Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedene Steinoptiken, vierseitig gefast
Oberflächenbehandlung	PUR Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

## Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: <b>2,5 mm</b>	
Länge : <b>1.219,2 / 304,8 mm</b>	
Breite: <b>228,6 / 609,6 mm</b>	
Stärke der Nutzschicht <b>0,55 mm</b>	
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 2,0 mm

## Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33/42
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> s1
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	< 2 kV
Farbbeständigkeit	≥ Stufe 6 bei künstlichem Licht
Stuhlrollenversuch	geeignet, Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	0,05 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmeleitfähigkeit	0,076 W/m x K geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Wärmedurchlasswiderstand	0,036 m <sup>2</sup> x K/W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Flächengewicht	4.520 g / m <sup>2</sup>
Trittschalverbesserung	4 dB

\*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

## Verpackung

Inhalt pro Paket	3,34 m <sup>2</sup> / 3,34 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette	227,43 m <sup>2</sup> / 220,74 m <sup>2</sup>
Anzahl Elemente pro Paket	12 Stück / 18 Stück
Pakete pro Palette	68 Stück / 68 Stück

## Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PVCHOME55
------------	-----------

