


Linoleumbelag in Bahnen

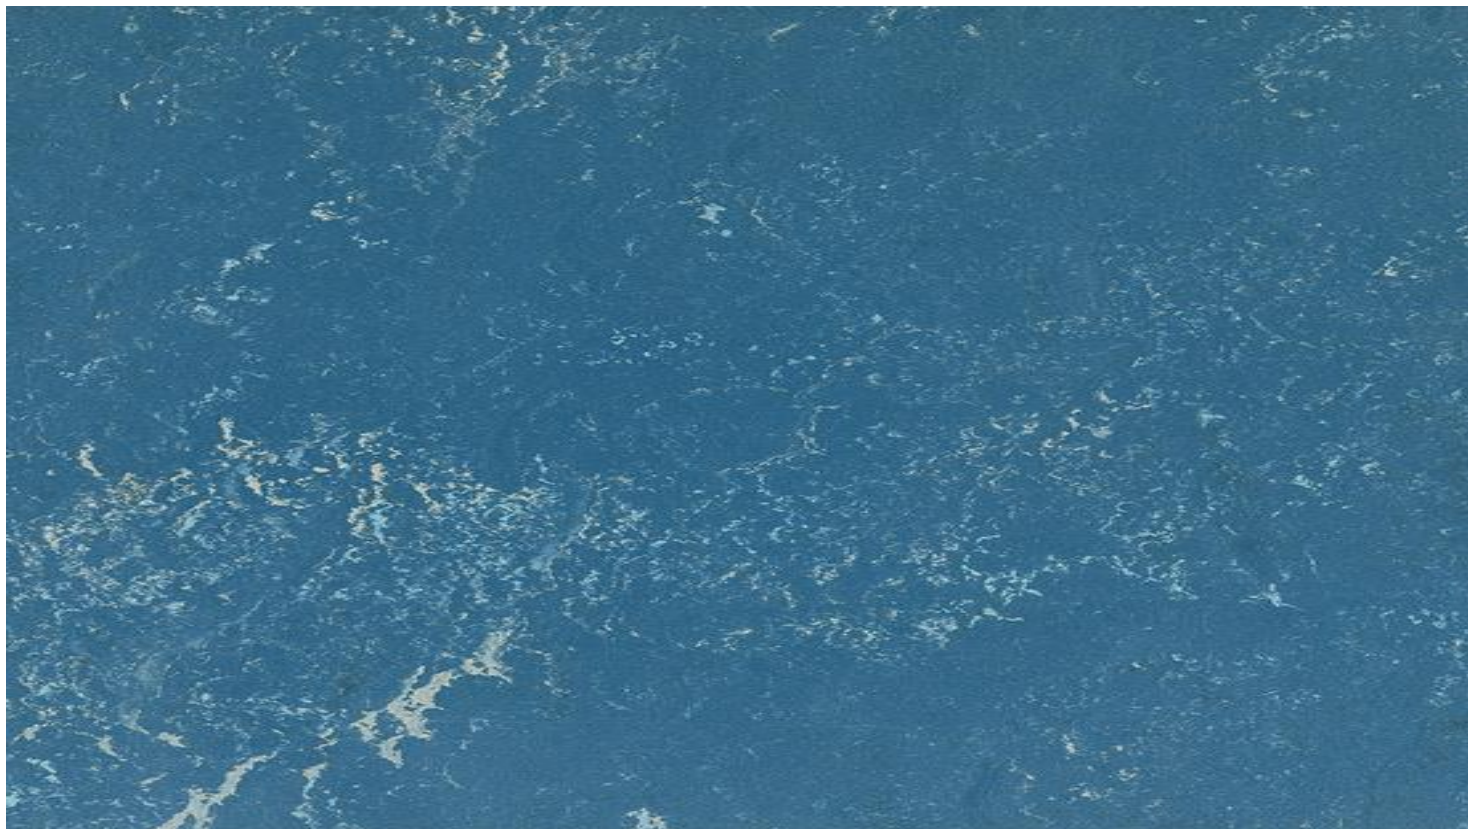

Artikelnummer(n):	4401 4402 4404 4406

Material / Aufbau

Aufbau	Linoleum auf Juteträger
Aussehen der Oberfläche	marmoriert
Oberflächenbehandlung	Neocare
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PVCJOKANE
------------	-----------

Verpackung

Inhalt pro Rolle	ca. 62 m ²
------------------	-----------------------

Technisches Datenblatt

Elastic25 Jokaleum Ara Neocare

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 24011. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 2,5 mm	
Länge: ca. 31,0 m	
Breite: 2,0 m	
Zulässige Breitenabweichung	Keine Abweichung unter die Nennwerte
Zulässige Abweichung der Flächenbezogenen Masse	Nennwert $\pm 0,10 \%$
Zulässige Abweichung der Dicke der Deckschicht	Nennwert $\pm 0,10 \text{ mm}$
Zulässige Längenabweichung	Keine Abweichung unter die Nennwerte
Zulässige Abweichung der Gesamtdicke	Nennwert $\pm 0,20 \text{ mm}$

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23 / 34 / 43
Brandverhalten	C _{fl} s1, verklebt gem. Zertifikat
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	< 2 kV
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	Geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,11 mm
Chemikalienbeständigkeit	Beständig
Wärmedurchlasswiderstand	0,015 m ² x K / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	5 dB
Formaldehydemission	E1
Flächengewicht	2.900 g/m ²
Phthalatgehalt	Phthalatfrei
Antibakterielle Aktivität	> 99 % wachstumshemmend nach 24 Std.

