


Podłogi designerskie 330 Click P

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask

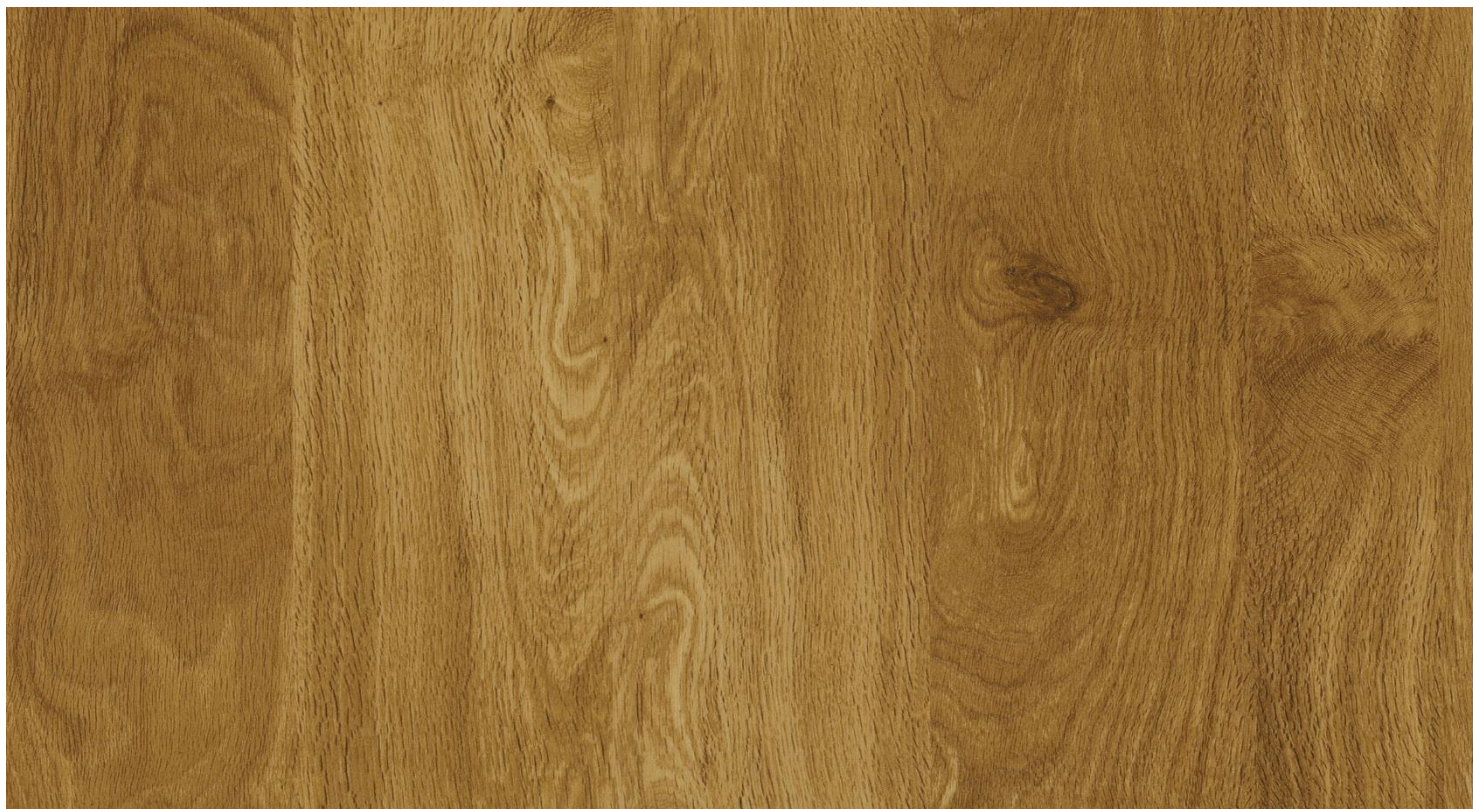

Nr art.:	812P 814P 820P 823P 824P
	832P 833P 834P 835P 839P
	840P 849P 851P 852P 853P
	854P 855P 857P 860P 863P

Materiał / budowa	
Budowa	ekstrudowane PVC z włóknem szklanym jako materiał nośny (Solid Board) kalibrująca warstwa środkowa warstwa dekoru przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z obwodową mikrofazą
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	ProConnect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie 330 Click P

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask



Nr art.:	845P 847P 865P
	866P 867P

Materiał / budowa

Budowa	ekstrudowane PVC z włóknem szklanym jako materiał nośny (Solid Board) kalibrująca warstwa środkowa warstwa dekoru przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU
Wygląd powierzchni	imitacje różnych kamieni z obwodową mikrofazą
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	ProConnect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie 330 Click P

Wymiary i wartości tolerancji zgodne z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 4,5 mm	
Długość: 1 244,6 mm / 607,2 mm	
Szerokość: 178,1 mm / 303,1 mm	
Grubość warstwy użytkowej: 0,40 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	± 0,15 mm
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	≤ 0,15%
Odkształcenie pod wpływem ciepła	≤ 1,0 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/32
Klasa trudnopalności	B _{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	≤ 2 kV
Trwałość kolorów	> poziom 6
Wytrzymałość mech. na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	< 0,1 mm
Odporność na chemikalia	klasa 0, produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,04 (m ² x K) / W – prod. przystosowany do wod. ogrz. podł.
Zawartość pentachlorofenolu	poniżej granicy mierzalności
Zawartość formaldehydu	nie zawiera
Zawartość ftalanów	nie zawiera ftalanów
Masa powierzchniowa	8 500 g/m ²

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie 330 Click P

Opakowanie

Zawartość paczki	1,77 m ² / 1,84 m ²
Zawartość palety	141,60 m ² / 117,76 m ²
Liczba elementów w paczce	8 sztuk / 10 sztuk
Liczba paczek w palecie	60 sztuk / 64 sztuki

Ogólne dane produktu

Numer DoP	LVTDESP4
-----------	----------

