


Karta danych technicznych

CV Traffic 25 Modea

Okładzina podłogowa CV

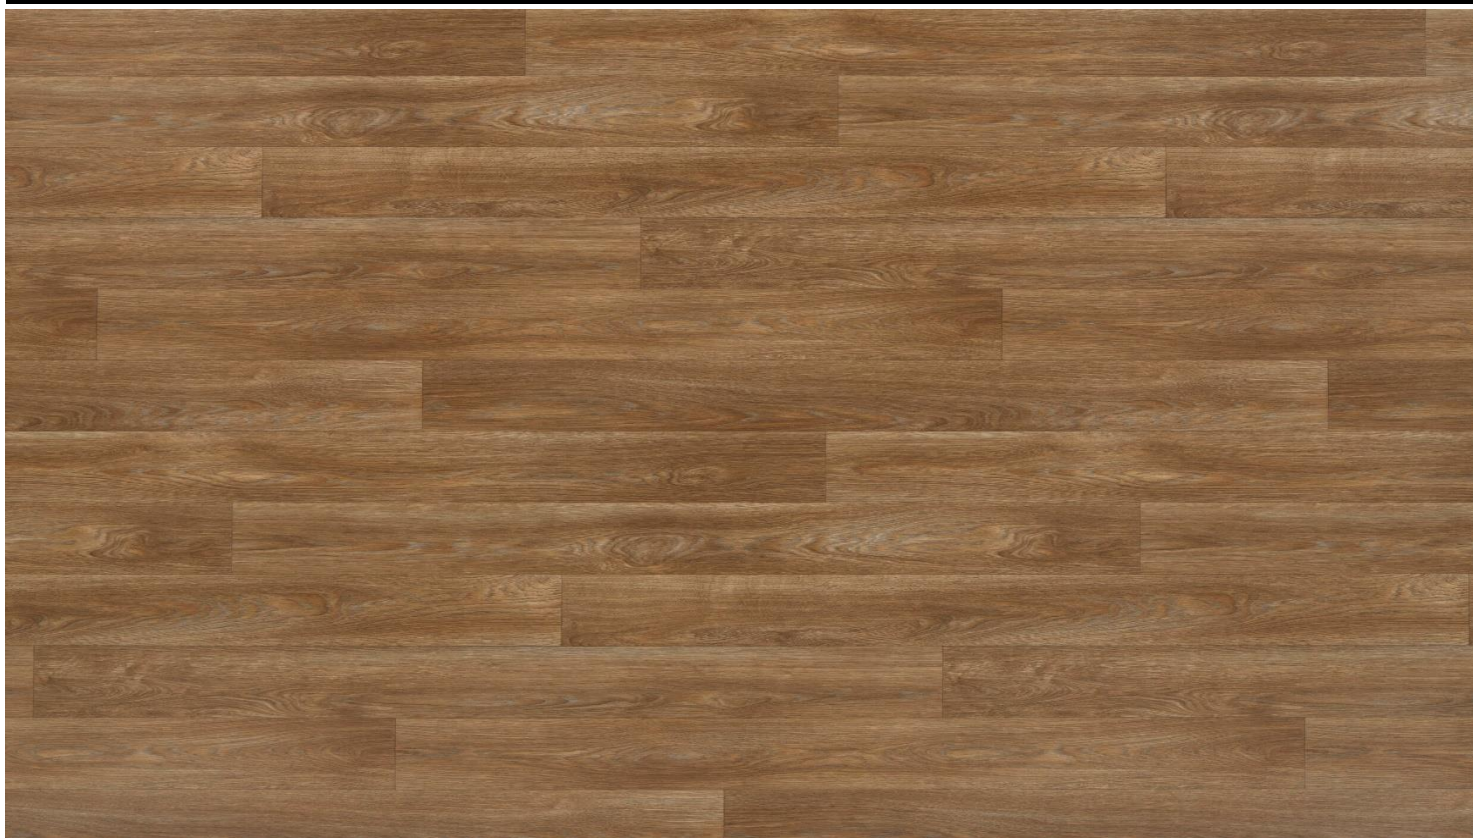

Numer(y) artykułu/-ów:	609 610 618 630 632 633
	643 645 649 651 652 675
	692 963 694 965 699

Piktogramy / znaki jakości / certyfikaty



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

REACH

Numer DWU: CVJOKALM02_04

11 | 2022

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

CV Traffic 25 Modea

Materiał / budowa

Klasa domowa	23 intensywne – zastosowanie domowe	
Klasa komercyjna	34 bardzo intensywne – zastosowanie komercyjne	
Klasa przemysłowa	41 intensywne – zastosowanie przemysłowe	
Grubość całkowita (mm) ok.	2,00	
Warstwa użytkowa (mm) ok.	0,70	
Powłoka wierzchnia	PUR - Hyperguard +	
Gramatura (g/m²) ok.	2.534	
Dostępne szerokości (cm)	200 + 400	
Podkład	podłoże piankowe	
kierunek układania	na przemian	Kolor: 609, 610, 618, 630, 632, 633, 643, 645
		649, 651, 652, 675, 692, 693, 694, 695, 699
Raport wzoru dł. x szer. (cm)	100 x 100	Kolor: 632, 675, 692, 694, 699
	99,5 x 120	Kolor: 618, 633, 643, 645, 649
	100 x 120	Kolor: 610, 651, 652, 693
	200 x 150	Kolor: 609, 630, 695

Charakterystyka produktu

Redukcja dźwięków odbitych (dB) ok.	7
Stabilność wymiarowa (%)	≤ 0,05
Wgniecenie statyczne (mm)	≤ 0,05
Ogrzewanie podłogowe	nadaje się do ogrzewania podłogowego
Odporność na działanie światła	≥ 6
REACH	aktualne wymagania są zachowane
Odporność na chemikalia	Produkt odporny na stosowane w gospodarstwie domowym, rozcieńczone kwasy i zasady.
Produkt wolny od ftalanu	nie
Zawartość spoiwa	typ I
odporność na obciążenie kółkami fotela	tak (typ W)
Klasa reakcji na ogień	B _{fl} -s1
Właściwości antypoślizgowe	R10/DS
Współczynnik przenikania ciepła ok.	0,0108 m²xK/W
Gwarancja	5 lat