


Fiche technique

CV Traffic 25 Modea

Sol CV

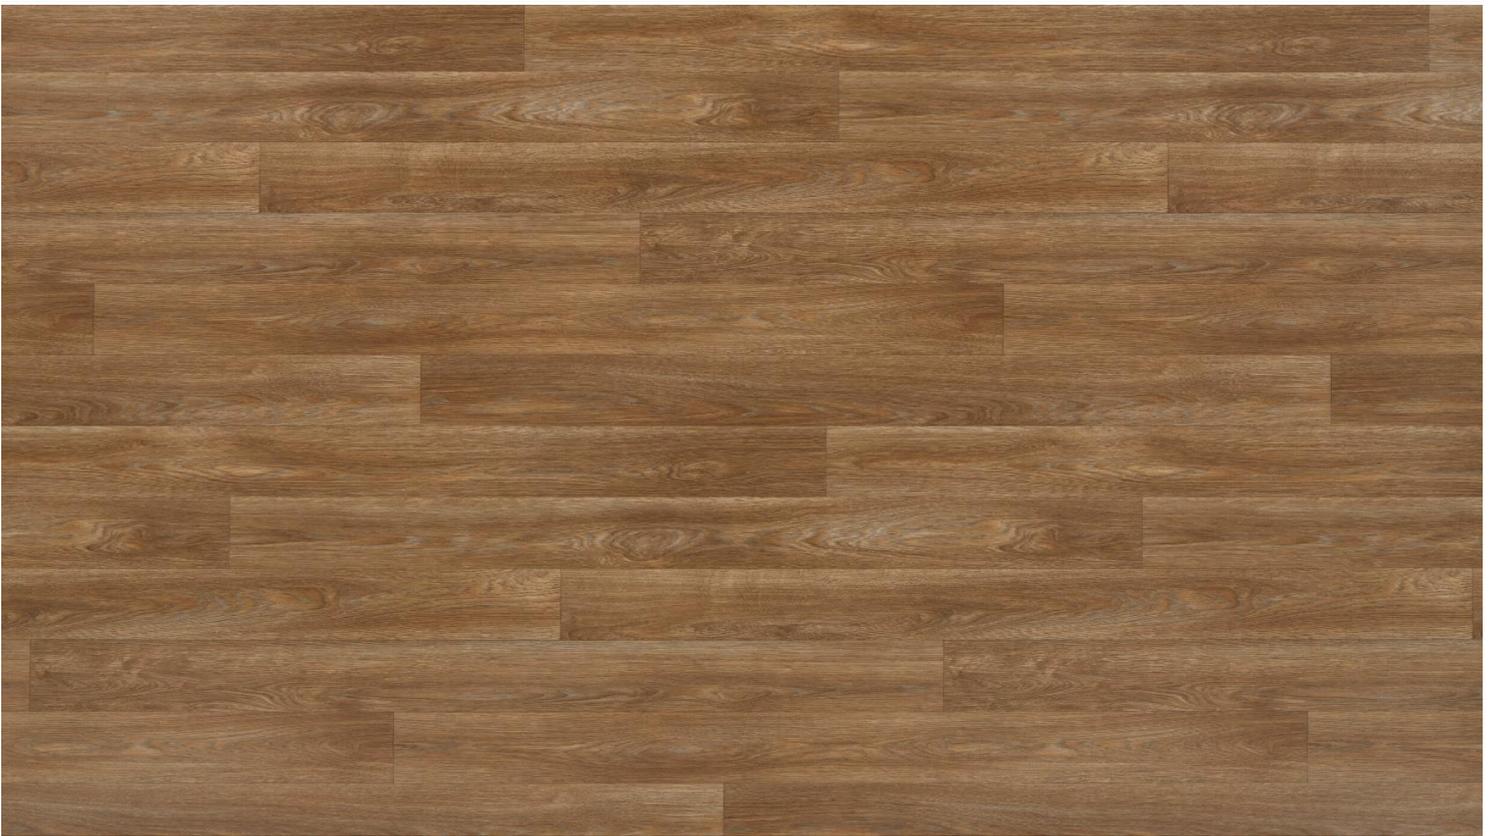

Numéro(s) d'article :

609 610 618 630 632 633
643 645 649 651 652 675
692 963 694 965 699

Pictogrammes / Sigle de qualité / Certificats



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

REACH

Numéro DoP : CVJOKALM02_04

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Dès apparition de cette édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

11 | 2022

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU

Fiche technique

CV Traffic 25 Modea

Matériau / Structure

La qualité « Habitat »	23 élevée - habitat	
La qualité « Commerce »	34 très élevée - secteur professionnel	
La qualité « Industrie »	41 élevée - industrie	
Épaisseur totale (mm) env.	2,00	
Couche utile (mm) env.	0,70	
Revêtement de surface	PUR - Hyperguard +	
Masse surfacique (g/m ²) env.	2.534	
Largeurs livrables (cm)	200 + 400	
Matériau du revers	revers mousse	
Sens de pose	inversé	Coloris : 609, 610, 618, 630, 632, 633, 643, 645
		649, 651, 652, 675, 692, 693, 694, 695, 699
Rapport L x l (cm)	100 x 100	Coloris : 632, 675, 692, 694, 699
	99,5 x 120	Coloris : 618, 633, 643, 645, 649
	100 x 120	Coloris : 610, 651, 652, 693
	200 x 150	Coloris : 609, 630, 695

Caractéristiques du produit

Amortissement des bruits de pas (dB) env.	7
Stabilité dimensionnelle (%)	≤ 0,05
Comportement sous un poids statique (mm)	≤ 0,05
Chauffage par le sol	Convient au chauffage par le sol à l'eau chaude
Résistance à la lumière	≥ 6
REACH	Satisfait aux exigences actuelles
Résistance aux produits chimiques	Résiste aux acides et aux bases diluées d'usage domestique courant.
Exempt de phtalates	non
Teneur en liants	Type I
Résistant aux roulettes de chaises	Oui (type W)
Classe d'incendie	B _{fl} -s1
Comportement de glissement	R10/DS
Résistance au passage de la chaleur env.	0,0108 m ² xK/W
Garantie	5 ans