


# Fiche technique

## Designböden 555 Click

Revêtement de sol design à cliquer

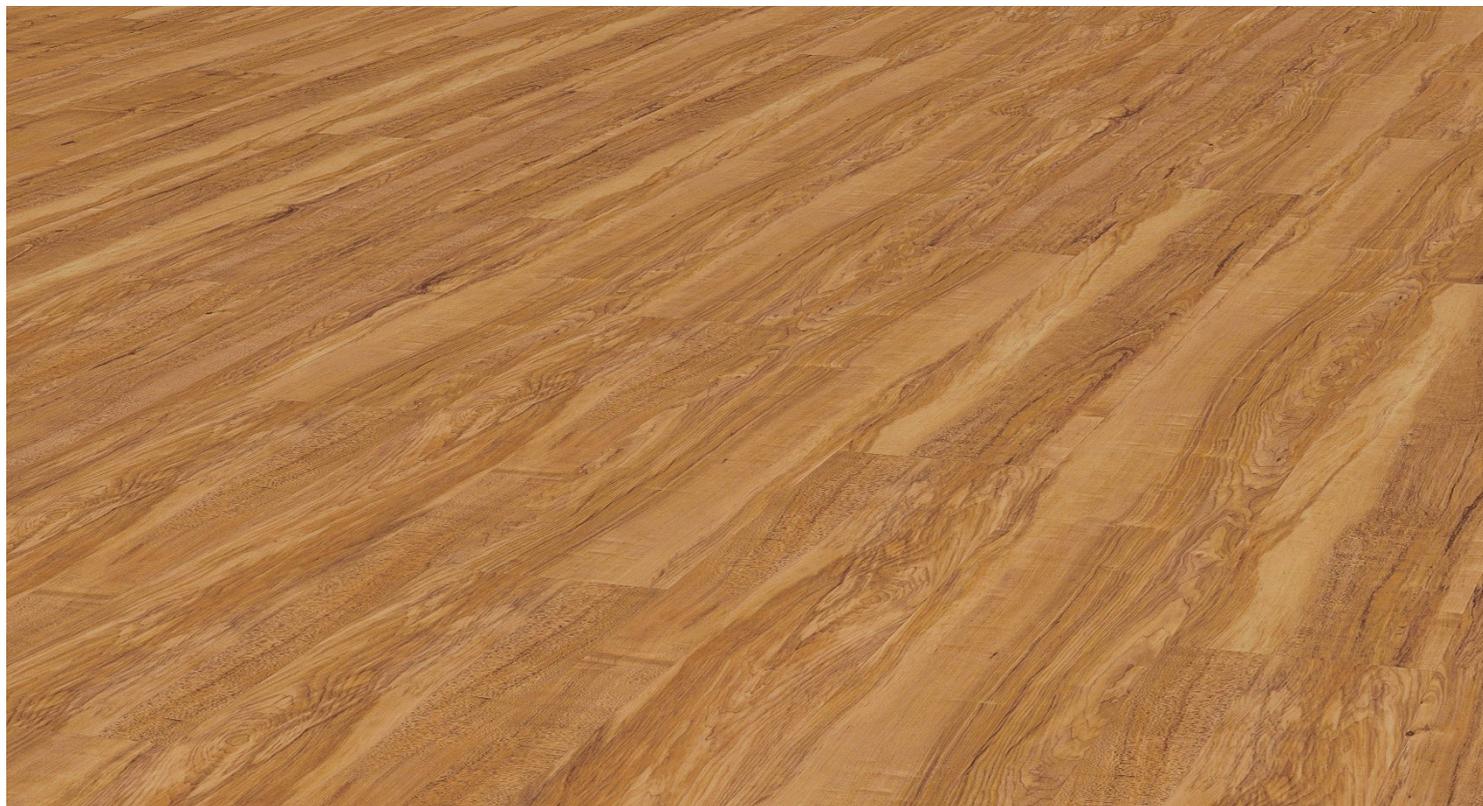

Numéro(s) d'article :

407P   408P   410P   412P   413P
414P   424P   425P   434P   468P
469P   470P   471P   472P   473P
474P   475P   476P   477P   478P

### Matériau / Structure

Structure	Support en PVC extrudé, y compris la fibre de verre (Solid Board) Couche intermédiaire de calibrage Pellicule photographique Couche utile transparente avec finition PU
Aspect de la surface	Différentes imitations de bois, avec des bords biseautés
Traitement de surface	Finition PU
Système d'assemblage	Pro Connect - Système de pose
Possibilités de pose	Pose flottante

04 | 2022

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Dès apparition de cette édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de | INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at


**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume

**INKU**

Fiche technique

# Designböden 555 Click

Revêtement de sol design à cliquer

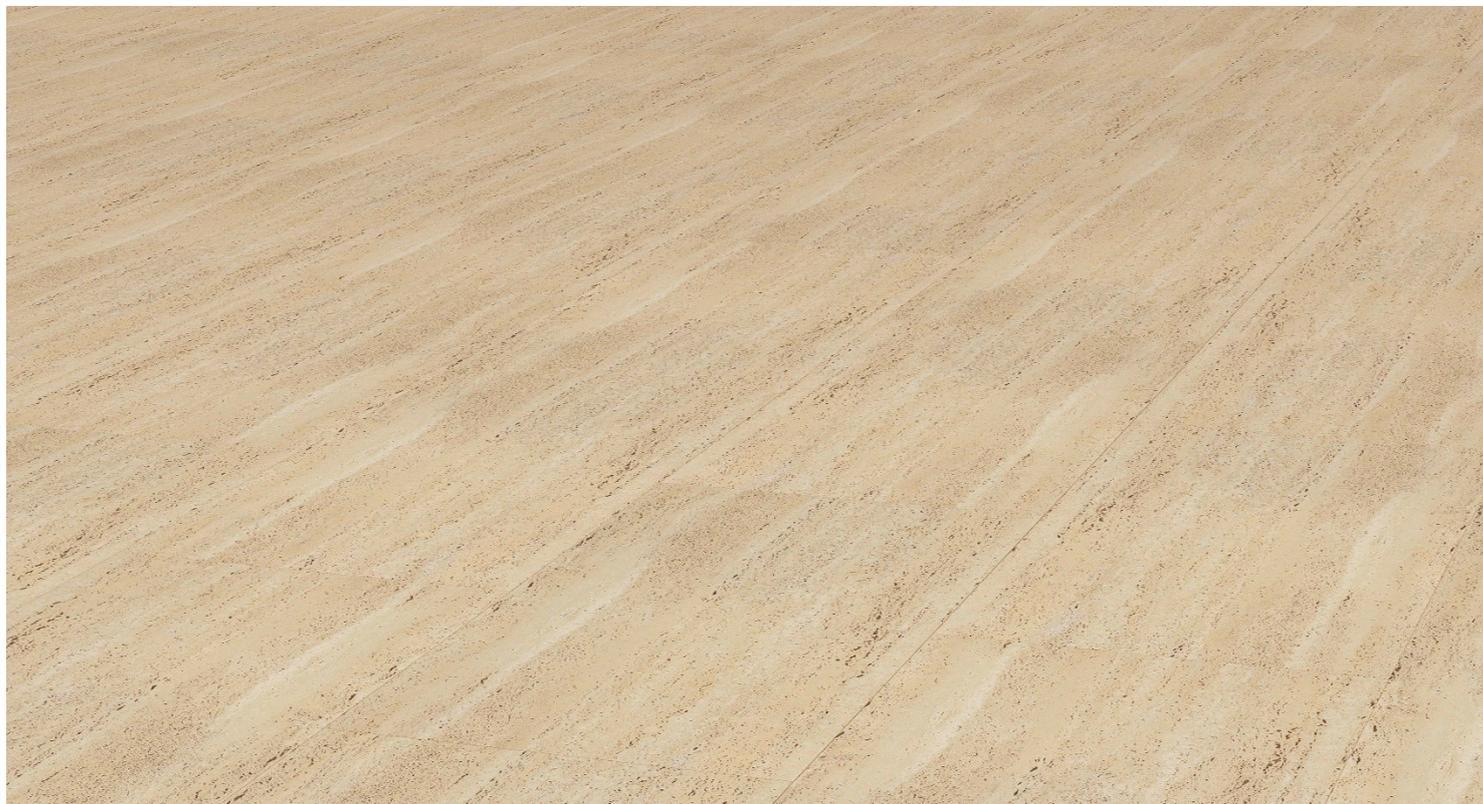

Numéro(s) d'article :	415P   416P   418P   463P

Matériau / Structure	
Structure	Support en PVC extrudé, y compris la fibre de verre (Solid Board) Couche intermédiaire de calibrage Pellicule photographique Couche utile transparente avec finition PU
Aspect de la surface	Différentes imitations pierre, bords biseautés
Traitement de surface	Finition PU
Système d'assemblage	Pro Connect - Système de pose
Possibilités de pose	Pose flottante

04 | 2022

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Dès apparition de cette édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de | INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume

**INKU**

# Fiche technique

## Designböden 555 Click

Dimensions et valeurs de tolérance selon la norme DIN EN ISO 10582. Les caractéristiques dimensionnelles et les écarts dimensionnels admissibles qui ont été fixés en usine ont été indiqués en concordance avec le type des éléments pour des revêtements de sol élastiques.

### Dimensions de l'élément individuel

Dimensions	Tolérances
Épaisseur : 5,0 mm	
Longueur : 1.212,8 mm / 603,2 mm / 908 mm	
Largeur : 177,8 mm / 298,4 mm / 450,8 mm	
Épaisseur de la couche utile 0,55 mm	
Écart de largeur admissible	≤ 0,10 % jusqu'à 0,5 mm max.
Écart perpendiculaire admissible	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Écart de rectitude admissible	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Écart de longueur admissible	≤ 0,15 % jusqu'à 0,5 mm max.
Écart d'épaisseur admissible de l'élément	± 0,15 mm
Modification dimensionnelle par effet thermique	≤ 0,15 %
Cintrage par effet thermique	≤ 1,0 mm

### Caractéristique du produit

Classe d'usage	23/33
Comportement au feu	B <sub>fl</sub> s1
Effet antidérapant	R10 / DS
Comportement électrostatique	≤ 2 kV
Résistance des couleurs	> niveau 6
Test de résistance aux chaises à roulettes	Réussi, type de roulette W
Comportement résiduel à l'empreinte	< 0,1 mm
Résistance aux produits chimiques	Résistant*
Résistance au passage de la chaleur	0,03 (m <sup>2</sup> x K) / W, convient au chauffage par le sol à l'eau
Teneur en pentachlorophénol	Non détectable
Teneur en formaldéhyde	pas contenu
Teneur en phtalates	Exempt de phtalates
Grammage	9 110 g/m <sup>2</sup>
Réduction du bruit de pas	8 dB environ

\*La résistance dépend de la concentration et de la durée de contact. En cas de contacts intensifs avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives et d'autres produits chimiques agressifs, demander conseil.

# Fiche technique

## Designböden 555 Click

### Emballage

Contenu par paquet	1,80 m <sup>2</sup> / 2,05 m <sup>2</sup> / 2,16 m <sup>2</sup>
Contenu d'une palette	97,22 m <sup>2</sup> / 81,88 m <sup>2</sup> / 97,04 m <sup>2</sup>
Nombre d'éléments par paquet	10 pièces / 5 pièces / 10 pièces
Paquets par palette	54 pièces / 40 pièces / 55 pièces

### Caractéristiques générales du produit

N°DoP	LVTDESIGNC
-------	------------

