


# Fiche technique

## Parquets Deluxe

### 527 Calgary LD 209

Parquet « maison de campagne », à 1 frise, classement « Éléance »

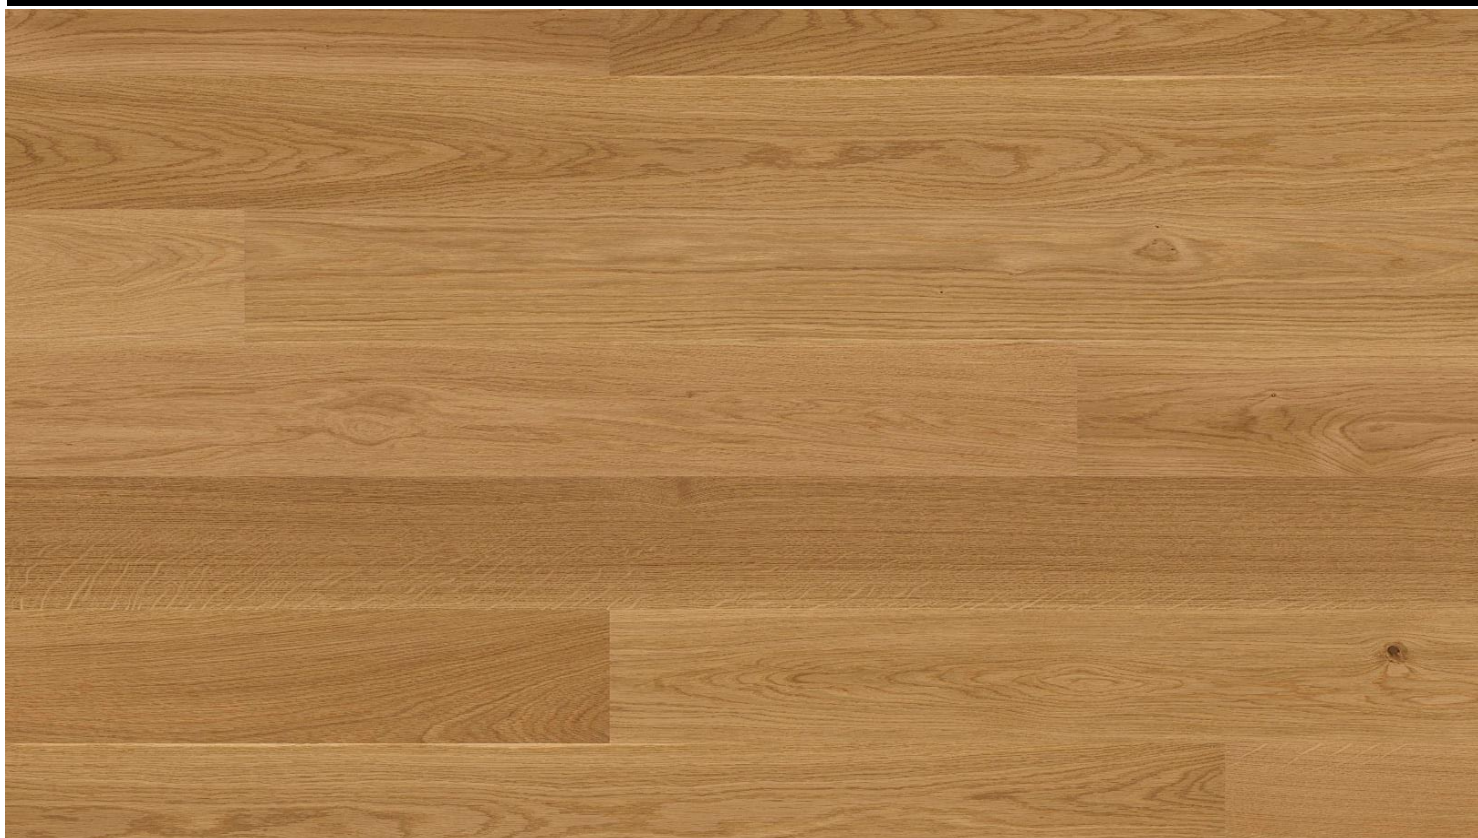

Numéro(s) d'article :	E0403   E0413

#### Description de la classe

Aubier	pas toléré
Maillures / rayons médullaires	toléré(e)s
Cernes / cernes annuelles	tolérées
Variations de couleur	tolérées si isolées, du fait de la croissance naturelle
Nœuds adhérents	isolés si dans la couleur du bois, jusqu'à 30 mm de diamètre
Nœuds mastiqués	isolés, jusqu'à un diamètre max. de 15 mm
Nœuds fissurés	isolés, jusqu'à un diamètre de 20 mm (cadrature mastiquée dans la couleur du bois)
Fentes mastiquées	pas tolérées
Trous de ver	isolés (3 par lame au maximum)
Traces de coll. dans la couche de finition	inexistantes

# Fiche technique

## Parquets Deluxe

### 527 Calgary LD 209

Parquet « maison de campagne », à 1 frise, classement « Naturel »



Numéro(s) d'article :	E3403   E3404   E3405   E3406   E3407   E3408
	E3409   E3413   E3414   E3424   E3425

#### Description de la classe

Aubier	en principe sans éclats
Maillures / rayons médullaires	toléré(e)s
Cernes / cernes annuelles	tolérées
Variations de couleur	des variations de couleur entre les différentes couches de finition et des
Nœuds adhérents	dans la couleur du bois, jusqu'à 50 mm de diamètre
Nœuds mastiqués	isolés, jusqu'à un diamètre max. de 30 mm
Nœuds fissurés	isolés, jusqu'à un diamètre max. de 50 mm (cadrature mastiqué dans la couleur du bois)
Fentes mastiquées	fentes mastiquées jusqu'à 4 mm de largeur et jusqu'à 80 mm de longueur ; deux par lame au maximum
Traces de coll. dans la couche de finition	inexistantes

# Fiche technique

## Parquets Deluxe

### 527 Calgary LD 209

Parquet « maison de campagne », à 1 frise, classement « Villa »



Numéro(s) d'article :	E5403   E5404   E5413   E5414   E 5421
Description de la classe	
Aubier	sur les bords longitudinaux, au plus 3/4 de la largeur de la lame, env. 15 % des lames
Maillures / rayons médullaires	toléré(e)s
Cernes / cernes annuelles	tolérées
Variations de couleur	tolérées
Nœuds adhérents	sans restriction si dans la couleur du bois
Nœuds mastiqués	jusqu'à un diamètre max. de 50 mm
Nœuds fissurés	isolés, jusqu'à un diamètre max. de 100 mm (cadranures mastiquées dans la couleur du bois)
Fentes mastiquées	fentes mastiquées jusqu'à 8 mm de largeur et jusqu'à 300 mm de longueur, 2 par lame au maximum (barrique Villa : fentes mastiquées tolérées sans restriction, en tant que caractéristique typique, dans la longueur et dans la fréquence indiquées)
Trous de ver	isolés (3 par lame au maximum)
Traces de coll. dans la couche de finition	inexistantes

# Fiche technique

## Parquets Deluxe

### 527 Calgary LD 209

Parquet « maison de campagne », à 1 frise, classement « Country »



Numéro(s) d'article :	E8413   E8414   E8428
	E8463   E8464   E8466

#### Description de la classe

Aubier	toléré
Maillures / rayons médullaires	toléré(e)s
Cernes / cernes annuelles	tolérées
Variations de couleur	tolérées
Nœuds adhérents	sans restriction si dans la couleur du bois
Nœuds mastiqués	jusqu'à un diamètre max. de 50 mm ; nœuds transversaux mastiqués en noir jusqu'à 90 x 50 mm
Nœuds fissurés	sans restriction (cadranure mastiquée en noir)
Fentes mastiquées	fentes et écorce incarnée de 25 mm de largeur au maximum, longueur illimitée (mastiquage noir)
Trous de ver	tolérés
Traces de coll. dans la couche de finition	inexistantes

# Fiche technique

## Parquets Deluxe

### 527 Calgary LD 209

Malgré un triage soigneux des qualités, un lot peut contenir jusqu'à 3% de lames d'un autre lot. (DIN EN 13489)

#### Matériau / Structure

Structure	Couche de finition : lamelle de 2,7 mm +/- 0,2 mm
	couche médiane : 8,8 mm épicéa
	contrebalancement : 1,7 mm épicéa
Aspect de la surface	Lame à 1 frise, chanfreinée sur le côté long
Traitement de la surface	huile NaturaÖl (surface huilée prête à la pose dans l'habitat), Velvet Pro (surface laquée ultra mate prête à la pose dans l'habitat)
Système d'assemblage	système de pose ProConnect 5G
Possibilités de pose	pose flottante / pose entièrement collée

Dimensions et valeurs de tolérance selon la norme DIN EN 13489. Les caractéristiques dimensionnelles et les écarts dimensionnels admissibles qui ont été fixés en usine ont été indiqués en concordance avec le type des éléments pour des revêtements de sol multicouche.

#### Dimensions de l'élément individuel

Dimensions		Tolérances
Épaisseur :	13,2 mm	
Longueur :	2 200,0 mm	
Largeur :	209,0 mm	
Écart de largeur admissible		+/- 0,2 mm
Écart perpendiculaire admissible		≤ 0,2 % sur la largeur
Écart de longueur admissible		Néant
Courbure longitudinale sur l'élément complet		≤ 0,1 % sur la longueur
Courbure transversale sur l'élément complet		≤ 0,2 % sur la largeur
Décalage de hauteur (surépaisseur)		≤ 0,2 mm entre les éléments

#### Caractéristiques du produit

Humidité du bois	5 à 9 % au moment de la première livraison selon DIN EN 13489
Comportement au feu	D <sub>fl</sub> s1
Émission de formaldéhyde	≤ 0,05 ppm (E1)
Résistance au passage de la chaleur	env. 0,093 m <sup>2</sup> x K/W, convient au chauffage par le sol à l'eau chaude
Teneur en pentachlorophénol	en dessous de la limite mesurable

# Fiche technique

## Parquets Deluxe

### 527 Calgary LD 209

#### Emballage

Contenu par paquet	2,76 m <sup>2</sup>
Contenu d'une palette	138,0 m <sup>2</sup>
Nombre d'éléments par paquet	6 pièces
Paquets par palette	50 pièces

#### Caractéristiques générales du produit

Déclaration de performance	PAR1501422-HO618
----------------------------	------------------

#### REMARQUE

Le bois est un matériau naturel dont la couleur et la structure peuvent donc varier. Les échantillons, les brochures et les photos ont uniquement une valeur indicative et sont sans engagement. Le vieillissement et l'exposition au soleil ont une influence sur le changement de couleur naturel du bois et sur la texture de sa surface. Des variations de couleur entre les documents imprimés ou les représentations sur écran et l'original sont possibles. C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut nettement différer de l'échantillon.

#### Certificats

