Terrassendielen **Herkules**






JOKA - DELUXE Terrassendielen Herkules

Beständiger Komfort

Sorgloser Terrassengenuss: Die Deluxe Terrassendielen Herkules überzeugen durch Umweltfreundlichkeit, Barfußkomfort und Robustheit. Mit einem Holzfaseranteil von bis zu 75 % fügen sie sich ideal in die natürliche Umgebung eines Gartens ein.

Die massiven Dielen sind aus einem in Deutschland hergestellten polymergebundenen Holzwerkstoff gefertigt, der so schadstoffarm ist, dass er auch für Kinderspielzeug verwendet werden kann. In einem patentierten Produktionsverfahren werden umweltfreundliche Bindemittel und Additive mit dem Naturwerkstoff Holz zusammengeführt. So können die Dielen später komplett recycelt werden. Durch den hohen Holzanteil haben sie eine außergewöhnliche Oberflächenhärte und eine niedrige thermische Ausdehnung. Das Holz wird außerdem zu 100 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Dank ihres klassischen Designs sind die Dielen vielseitig einsetzbar. Ob am modernen Neubau, der klassizistischen Stadtvilla oder dem rustikalen Blockhaus – die Terrassendielen Herkules garantieren lange Freude ohne Vergrauung durch UV-Strahlung. Sie bietet optimalen Barfußkomfort, da sie rutschhemmend ist und keine Verletzungsgefahr durch Splitter besteht.

Ausführungen / Oberflächen

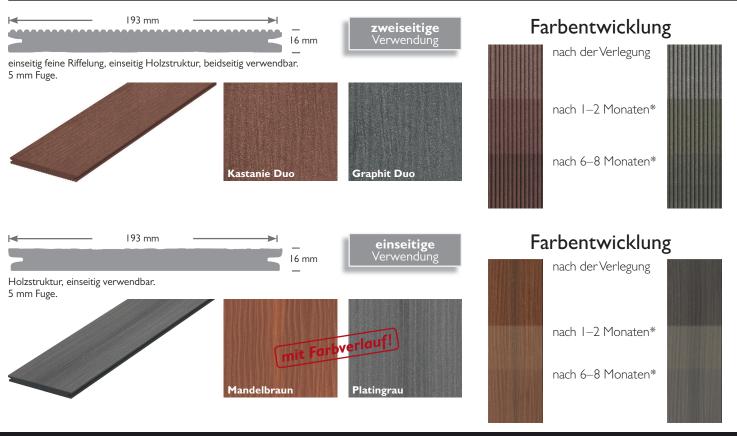

Kastanie DuoGraphit Duo

Mandelbraun

Platingrau

Onlineplaner - Terrasse

einseitig feine Riffelung / einseitig Holzstruktur

Deluxe Terrassendiele Herkules

beidseitig verwendbar, 5 mm Fuge

Deluxe Terrassendiele Herkules einseitig Holzstruktur


einseitig verwendbar, 5 mm Fuge

Abmessung: 16 x 193 mm, Länge: 2395 mm

Abmessung: 16 x 193 mm, Länge: 2395 mm

Der Terrassenplaner ist das Werkzeug vor dem Werkzeug. Erstellen Sie Ihre neue Terrasse am Computer und erzeugen Sie Materiallisten, Verlegepläne für die Unterkonstruktion sowie für die Dielen.

Verfügbar ab März 2017.

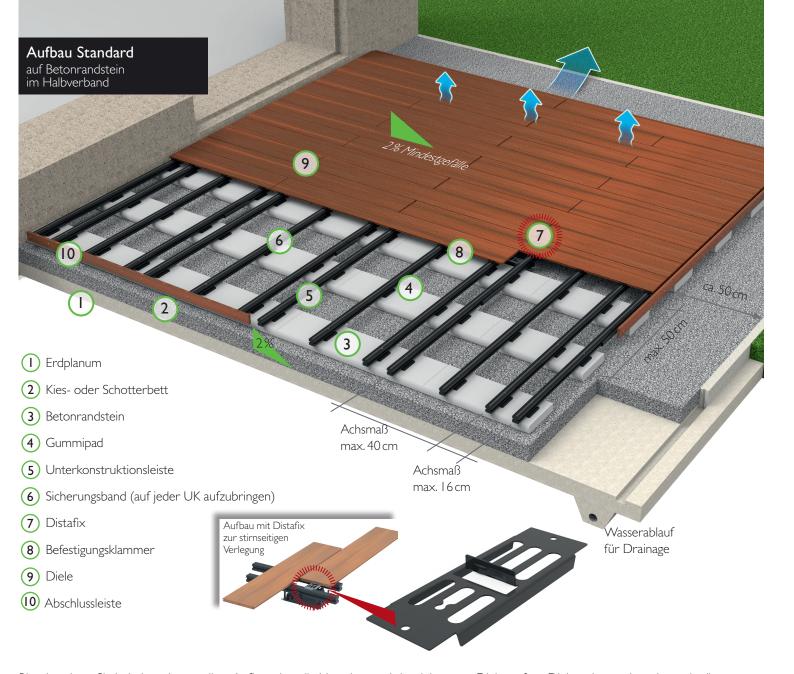


Bitte beachten Sie bei oben dargestellten Aufbau, dass die Unterkonstruktionsleisten am Dielenanfang, Dielenmitte und -ende sowie die seitlichen Auflagepunkte der Unterkonstruktionsleisten mit den Betonplatten verankert werden müssen.

Unter Voraussetzung, dass die in der Anleitung dargestellten Achsabstände der Unterkonstruktionsleisten eingehalten werden, kann auf abgedichteten Flächen (z.B. Dachterrassen, Betonplatten ect.) die Konstruktion auch auf Base Platten erfolgen.

Eine genaue Beschreibung des Aufbaus finden Sie in unserer Montageanleitung

Den Grundsätzen des konstruktiven Holzwerkstoffschutzes folgend, empfehlen wir immer eine Verlegung mit mindestens 2 % Gefälle in Längsrichtung der Diele, damit Wasser vom Haus weggeführt werden kann. Bei Einhaltung vermeiden Sie Wasserflecken und Staunässe sowie weitergehende Schäden am Gebäude.

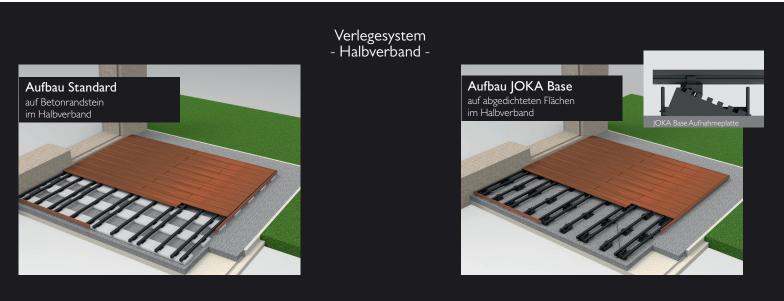

JOKA - DELUXE Terrassendielen Herkules

- Holzfaseranteil bis zu 75% hohe Oberflächenhärte & niedrige thermische Ausdehnung
- Made in Germany
- Kein PVC
- Holz zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Material ist zur Herstellung von Kinderspielzeug zugelassen
- Recyclebar alte Herkules Dielen werden im Produktionsprozess nach der Reinigung wiederverwertet
- Massive Diele keine Hohlkammer optimale Lösung für Rundungen, Schrägschnitte, gefaste Kanten sowie unterschiedliche Gefällsituation
- Rutschhemmend gebürstete Oberfläche
- keine Verletzungsgefahr durch Splitterbildung
- Erstaunlich dünn verblüffend belastbar
- Farbbeständig keine Vergrauung durch UV-Strahlung
- Geringer Verschnitt durch Verlegesystem - HALBVERBAND-



Erleben sie unsere Produkte hautnah bei Ihrem JOKA Fachberater oder im Internet unter **www.joka.de**