

Technisches Datenblatt

Designböden 230 HDF 9.8

Designbodenbelag mit HDF Träger zum klicken



Artikelnummer(n):	4501 4502 4503 4504 4205
	4506 4507 4508 4509 4510
	4511 4516 4517 4518 4519
	4520 4521 4522 4523 4524

Material / Aufbau	
Aufbau	Presskork-Gegenzug HDF-Träger PVC Mittellage Stabilisierungsschicht Transparente Nutzschicht
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, Kanten nicht gefast
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	Winkel-Winkel Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

20180123 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.


W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch



Technisches Datenblatt

Designböden 230 HDF 9.8

Designbodenbelag mit HDF Träger zum klicken

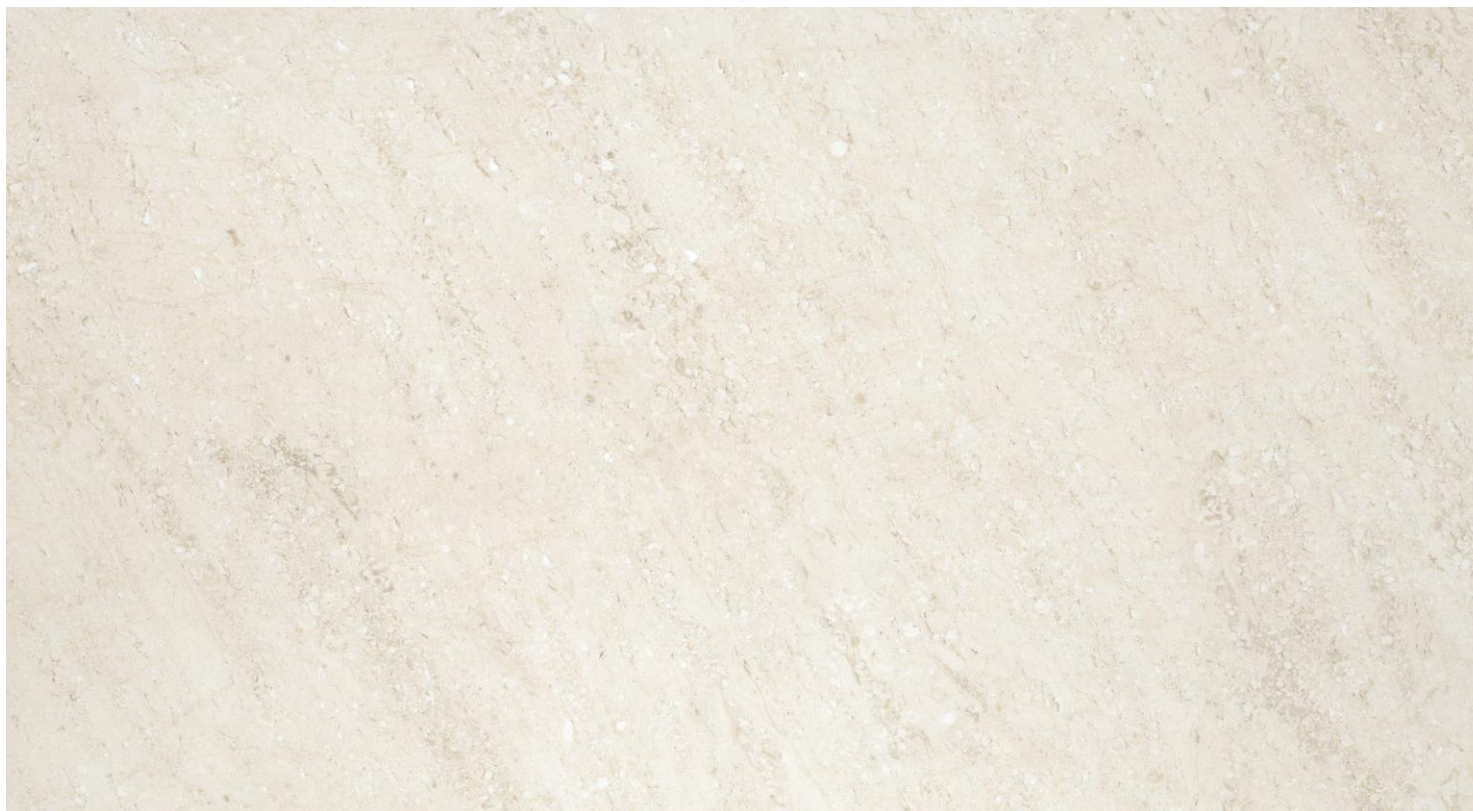

Artikelnummer(n):	4512 4513 4514 4515

Material / Aufbau	
Aufbau	Presskork-Gegenzug HDF-Träger PVC Mittellage Stabilisierungsschicht Transparente Nutzschicht
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, Kanten nicht gefast
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	Winkel-Winkel Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Designböden 230 HDF 9.8

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 16511. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 9,8 mm	
Länge: 1.235,0 mm / 620,0 mm	
Breite: 230,0 mm / 450,0 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,30 mm	
Zulässige Breitenabweichung	Mittlere Abweichung $\leq 0,10$ mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,20$ mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	$\leq 0,30$ mm/m
Zulässige Längenabweichung	für $l \leq 1.500$ mm $\Delta l \leq 0,5$ mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	Mittlere Abweichung $\leq 0,5$ mm, bezogen auf den Nennwert
Fugenöffnung	$\leq 0,20$ mm
Höhendifferenz (Überzahn)	$\leq 0,15$ mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/32
Brandverhalten	$B_{fl} \leq 1$
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatisches Verhalten	< 2 kV
Maßstabilität	$< 0,10$ %
Farbbeständigkeit	Stufe 6 / 7
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	$\leq 0,03$ mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	$0,088$ ($m^2 \times K$) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschalverbesserung	ca. 14 dB
Querzugwert der Clickverbindung	> 450 kg / lfm
Flächengewicht	10.000 g/m ²
Phtalatgehalt	Phtalatfrei
Formaldehyd	E1

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Designböden 230 HDF 9.8

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,70 m ² / 1,68 m ²
Inhalte pro Palette	81,60 m ² / 80,64 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	6 Stück / 6 Stück
Pakete pro Palette	48 Pakete / 48 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDES230
------------	-----------

