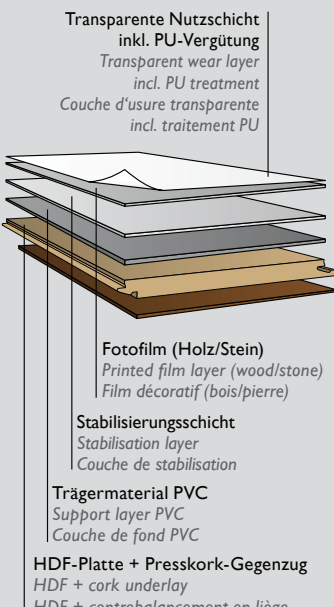


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Eigenschaften Characteristics Caractéristiques	Norm Standards Norme	Einheit Unit Unité	Swift 10,0 mm HDF Click!
Designböden Design flooring / Sols design Heterogener PVC-Designboden in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschicht und PU-Vergütung für den Einsatz im Wohn- und Objektbereich. <i>Heterogeneous PVC flooring available as tiles and planks based on a photo-technical reproduction with a transparent wear layer and a factory applied PU treatment suitable for living area and object sector.</i> <i>Révêtement de sol en PVC hétérogène disponible en lames et en dalles basé sur une photo impression avec une couche d'usure transparente et un traitement PU, destiné à une utilisation dans le domaine privé et chantier.</i> Aufbau Construction / Construction  Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Transparent wear layer incl. PU treatment Couche d'usure transparente incl. traitement PU Fotofilm (Holz/Stein) Printed film layer (wood/stone) Film décoratif (bois/pierre) Stabilisierungsschicht Stabilisation layer Couche de stabilisation Trägermaterial PVC Support layer PVC Couche de fond PVC HDF-Platte + Presskork-Gegenzug HDF + cork underlay HDF + contrebalancement en liège U Allg. bauaufsichtliche Zulassung erteilt durch Dt. Institut für Bautechnik (DIBt). General building approval given by the German Institute of Building technology (DIBt). / L'approbation de l'inspection générale de construction donnée par l'Institut allemand pour la Construction (DIBt). CE EN 14041:2004	Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement	EN 649		Vinyl, heterogen Vinyl, heterogeneous Vinyl, hétérogène
	Oberflächenvergütung Surface treatment Traitement de surface			
	Musterung Pattern Motif			9 Holz / 2 Stein 9 wood / 2 stone 9 bois / 2 pierre
	Flächengewicht Total weight Poids total	EN 430	g/m ²	10.300
	Klassifizierung Classification Classements	EN 685		23, 32
	Gesamtdicke Overall thickness Épaisseur totale	EN 428	mm	10,0
	Nutzschichtdicke Wear layer thickness Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0,4
	Planken / Fliesen Planks / Tiles Lames / Dalles	EN 427	cm	A) 23,0 x 123,5 B) 45,0 x 62,0
	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement		Stück pieces pièces	A) 6 = 1,70 m ² B) 6 = 1,68 m ²
	Antiquestruktur Registered embossed Grainage antique			4202 / 4203 / 4206 4207 / 4208
	Resteindruck Residual indentation Poinçonnement résiduel	EN 433	mm	max. 0,03
	Farbbeständigkeit Colour fastness Tenue à la lumière	ISO 105	Stufe level degré	6 / 7
	Brandverhalten Behaviour to fire Classement feu	EN-ISO 9239-1		B _{fl} -s1
	Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement	DIN 51130 EN 13893		R9 DS
	Trittschallverbess. Impact sound reduction Bruits d'impact	EN ISO 717-2	dB	ca. 14
	Wärmedurchlasswst. Thermal conductivity Conductibilité thermique	EN 12524	m ² k/w	0,088
	Elektrost. Verhalten Electrostatic properties Charge électrostatique	EN 1815 	kV	< 2
	Ableitwiderstand Vertical resistance Résistance électrique	EN 1081	Ohm	ca. 10 ¹¹
Chemikalienbest. Chemical resistance Substances chimiques Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure Stuhllolleneignung Castor chair Sièges à roulettes Fußbodenheizung Underfloor heating Chauffage par le sol Querzugwerte Clickv. Locking strenght Traduction du syteme clic Maßstabilität Dimensional stability Stabilité dimensionnelle	Chemikalienbest. Chemical resistance Substances chimiques	EN 423		beständig* resistant* résistant*
	Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure	EN 649		T
	Stuhllolleneignung Castor chair Sièges à roulettes	EN 425 		ja, Typ W yes, type W oui, Typ W
	Fußbodenheizung Underfloor heating Chauffage par le sol			geeignet, max. 27 °C suitable, max. 27 °C approprié, max. 27 °C
	Querzugwerte Clickv. Locking strenght Traduction du syteme clic	ISO 24334	kg/lfm	> 450
	Maßstabilität Dimensional stability Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	< 0,10

* abhängig von Konzentration u. Einwirkzeit / depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact